

ループボンド・タフバインダー工法用

既調合モルタル

ボンドメントタイル用TB

(モルタル下地用タイル張付材)


施工要領書

二瀬窯業株式会社

1. 適用範囲

本要領書はループボンド・タフバインダー工法(LT工法)にて行なう、タイル張り仕上げ工事について適用する。

2. LT工法のフローチャート

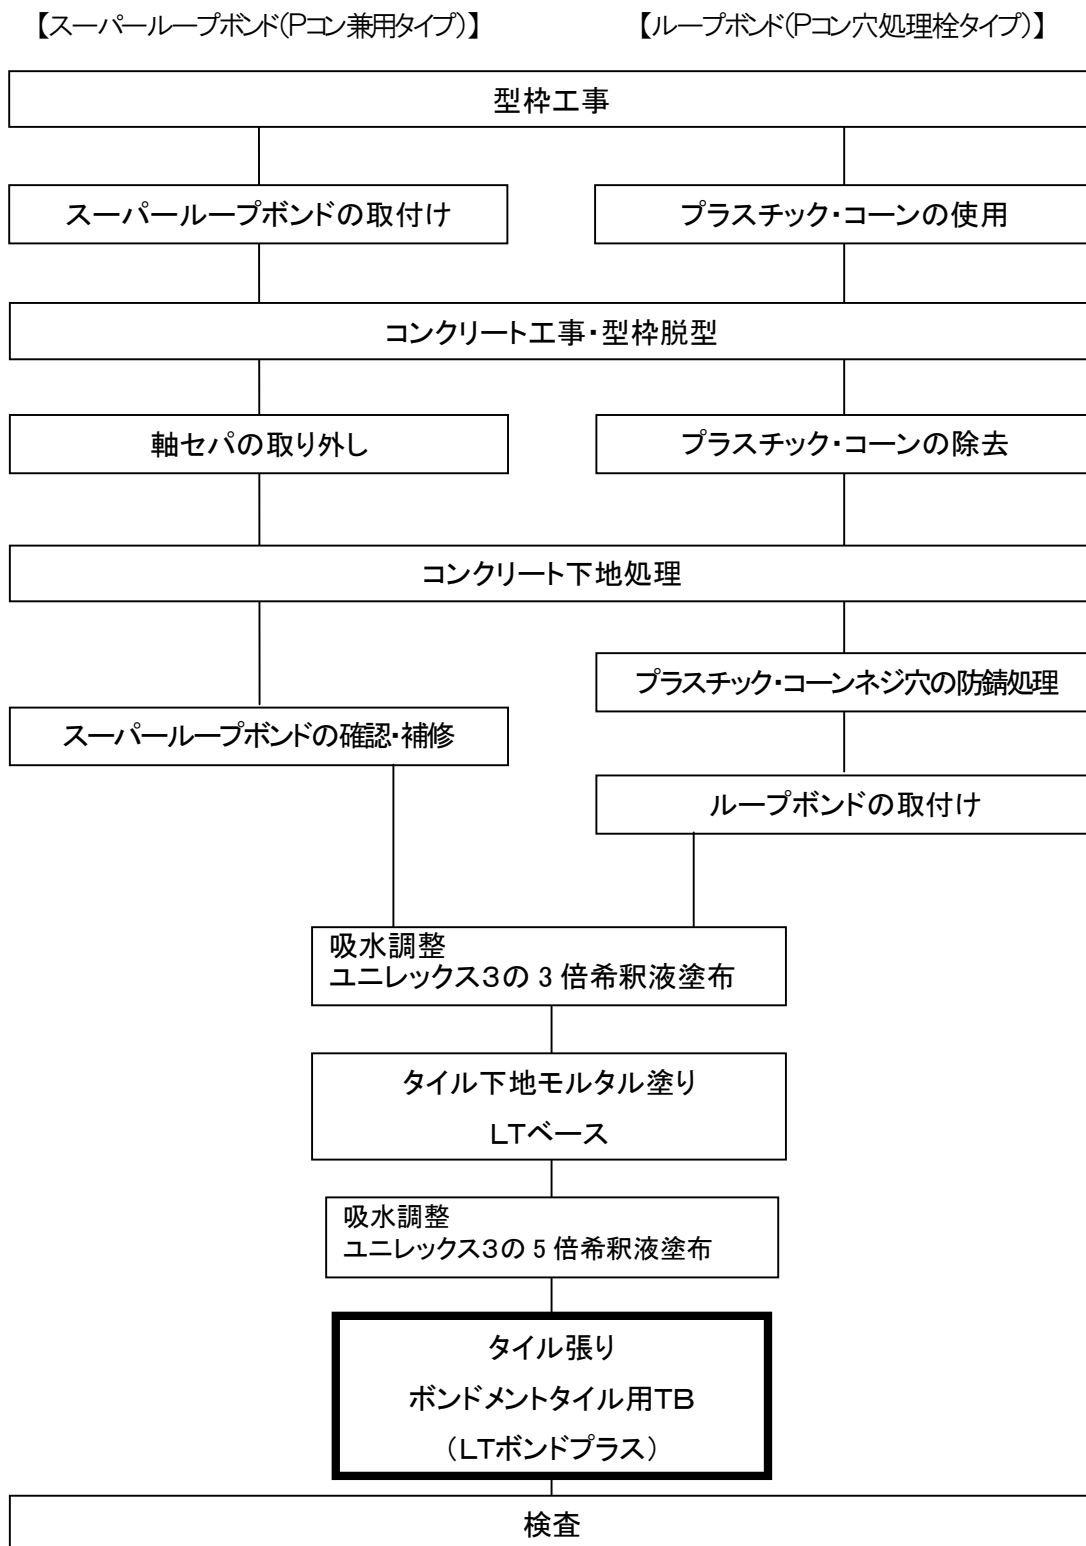

3. 製品の概要

名称	粉体重量/ 袋	加水量/袋	練上量/袋	標準塗厚	標準施工面積
ボンドメント タイル用TB	25kg/袋	約 5.5 リットル/袋	約 16.5 リットル	3～5mm	3mm 厚 ----- 5.5m ²

備考

アミラン・タフバインダー混入セメント系タイル張付材
LT工法用既調合モルタル適合商品

適合する公的規格・・・ 公共建築協会 建築材料・設備機材等品質性能評価事業
既製調合モルタル（タイル工専用）品質適合製品

適用下地	モルタル面
適用タイル	モザイクタイル

※ 塗りつけのポイント（重要）

練り混ぜたボンドメントタイル用TBを下地にこすりつけながら、コテ庄を十分加えて、しごき塗りを行なう。その後、同様に塗り重ね所定の厚さに調整する。

下地には細かな凹凸があり、ボンドメントタイル用TBにも練り混ぜ時の連行空気があるため、十分な圧力を加えて塗り付けないと下地との接着界面に空隙ができる恐れがあり、これが強度不足や接着不良といった要因になるため十分に留意する。

4. 施工時の環境条件

降雨・降雪時、またはこれらが予想される時は原則として施工を行わないこととする。

気温が3℃以下および施工後3℃以下になると予想されるときは、原則として施工を行わないこととする。

施工面に対し直射日光を受けないよう足場シート等による防護を施す。

5. 施 工

(1) 下地の確認

下地は十分な養生期間を経過していることを確認する。

モルタル下地表面のレイタンスや白華物等の不純物の除去し、十分に水洗いを行なう。

(2) 吸水調整

下地となる面全面に吸水調整を施す。

吸水調整には水湿しまたは吸水調整剤を塗布する工法の2通りあり、当該工事の仕様に従う。

※吸水調整剤を使用する場合はユニレックス3の5倍希釈液を推奨。

5倍希釈調合	ユニレックス3	水道水	標準塗布面積 600m ²
	1 (18kg/缶)	4 (72kg)	

(3) タイル張り

① 練り混ぜ

調合	
ボンドメントタイル用TB 25kg	水 約5.5ℓ

所定量の水道水を練り混ぜ容器に入れ、製品粉体を徐々に加えながらハンドミキサー等の機械器具でダマが残らないよう十分に攪拌する。

練り上がった材料は40分以内に使用し、練り足しや加水しての練り返しは行わない。

② 塗り付け

塗り付けは金ゴテを使用して必ず二度塗りを行なう。

一度目の塗り付けは、下地にスリ込むようにしごき付けながら1~2mm塗りつける。

しごき塗りを行なった後、同一材料を重ね塗りして所定の塗り厚に均す。

【塗り厚の目安】

モザイクタイル
3~5mm

くし目を引いたままのタイル張りは行なわない。(タイル裏面への充填不良の原因になります。)

塗り付けの範囲は2㎡以内として、タイル張りを行なう。

③ タイルの張付け

a) 塗り置き時間

タイルの張付けは、張付材の塗りつけ後、20分以内にタイルを張り付ける。

塗り置き時間はあくまでも目安であり、施工時の環境条件によって変化しますので、張付けの際には必ず指で触れて粘着することを確認する。指につかなくなった場合は剥がしとって塗りなおしを行なう。

夏期においては乾燥が著しく速くなるので、塗り置き時間は15分程度を目安とする。

b) 張付け

タイルの張り付け工法は、現場の施工計画に従う。

施工中、適宜にタイルを剥がし取り接着状況(タイル裏面への充填)の確認を行なう。

c) 配列修正

張付材が軟らかいうちに目地部分の余分な張付材をかきとり、タイルの配列修正を行なう。固くなってから無理に動かすと接着界面にズレが生じ、のちに剥離故障の原因となるため注意する。

(8) 養生

施工後24時間は、雨・雪・直射日光・強風にさらされないようシート等により保護する。

(9) 目地詰め

目地詰めは、張付材の施工後2日以上経過してから行なう。

(10) 検査

① 浮きの検査

仕上げより14日以上経過した後、打診棒を用いて施工面全面について打音検査を行う。

■ 取り扱い注意事項

- ・ 製品は製造年月日を確認し、3ヶ月以内にご使用下さい。
- ・ 製品の保管は直射日光や水濡れを避ける場所とし、パレットなどに載せて床への直置きを避けて下さい。また、必要に応じてシート掛けなどによって保護して下さい。
- ・ 開封した製品は、その日のうちにご使用ください。
- ・ 練り混ぜに使用する水は、水道水等の清浄水を使用して下さい。
- ・ 指定材料以外は混入しないで下さい。
- ・ 製品のご使用に際しては、防塵マスク、防塵眼鏡、保護手袋など着用の上、適切な安全対策を実施して下さい。詳しくは、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

ループボンド・タフバインダー工法の適用及び施工の詳細については、建設技術審査証明（建築技術）報告書「タイル張りモルタル層の剥落防止技術 ループボンド・タフバインダー工法」（財団法人日本建築センター）を参照して下さい。またタイル張り工事については、「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 19 陶磁器質タイル張り工事」に準じて行なって下さい。

なお、本要領書は、新しい技術情報等の入手により断りなく改訂することがありますことをご了承下さい。

二瀬窯業株式会社

本社：〒820-0044 福岡県飯塚市横田 669
TEL (0948) 22-0447 / FAX (0948) 29-0289

営業所：東京 TEL (03) 3437-0023
大阪 TEL (06) 6583-3310
名古屋 TEL (052) 509-2485