

# コンクリート二次製品化粧材

## ユニオン 薄化粧

U s u G e s h o w

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1708008
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

### 特長

#### 一材型の材料です

ユニオン薄化粧は、液体樹脂や混和剤などを現場で配合する必要の無い一材型プレミックス製品ですので、所定量の水道水と一緒に練り混ぜるだけで材料が出来上がります。手軽で調合ミスも少なく、発注や在庫管理も簡単です。

#### 自然な風合い

ユニオン薄化粧は、無機系の基本配合をベースに高性能な粉末樹脂を配合することで付着性を高めていますので、吸水性やその他の物性がコンクリートに近く、表面によく馴染むことで自然な仕上がりが実現します。

### 用途

- ・長期在庫しているコンクリート二次製品の化粧
- ・コンクリート二次製品の型枠漏れ部分の化粧
- ・大型製品の打ち継ぎ部、合わせ目の化粧

他にも様々な部位への化粧にお使い頂けます。

### 試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業㈱ 試験室


項目 [単位]	試験結果	試験方法
付着強さ [N/㎡]	0.69	JIS A 6916

下地:PC板 材令:14日

### 荷姿

- 10 kg紙袋
- 15 kg化粧ケース(3kgポリ袋 × 5ヶ)

### 施工仕様

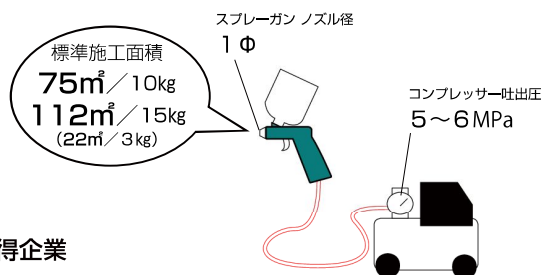

### 施工方法

水濡れ厳禁 無石綿 業務用

#### ① 高圧洗浄機による水洗洗浄 → 乾燥まで養生



#### ② 材料の混練 (混練水量)

- 薄化粧(10kg) : 水道水9.1ℓ
- 薄化粧(3kg) : 水道水2.7ℓ

#### ③ ユニオン薄化粧 吹付



#### ④ 施工完了



施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

20190604.19



ISO 14001取得企業

プレミックスモルタルの総合開発メーカー  
二瀬窯業株式会社  
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本社・工場 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

本社営業グループ (建築・土木・仕上材) 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F  
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

関東工場 千葉県木更津市新港15-8  
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F  
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F  
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325