

# ユニオン ドライモルタル

一般補修用プレミックスモルタル

荷 姿



25kg紙袋

標準施工面積

1.5m<sup>2</sup> / 袋  
(10mm)

ユニオンドライモルタルは、外壁・外構などの補修工事や配管・支柱等の埋込み、埋戻し工事、機械の据付け工事など様々な用途にお使い頂くことが出来る汎用性の高いプレミックスモルタルです。

特 長

- (1) コテ伸び等、作業性が良く、適度な粘性や保水性を有していますので、キレイに仕上がります。
- (2) 長期間配管等が腐食しにくく、耐久性があります。
- (3) 特に現場調合の手間が要らず、混練は規定量の水道水を混入するだけで、作業が簡単です。

製品仕様

適用部位	内外装壁面、内外装床面等
適用下地	モルタル、コンクリート、ブロック、PCパネル、ALCパネル等
材料の調合	

試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業株式会社試験室

項目 [単位]	試験結果	試験方法
単位容積質量 [kg/ℓ]	1.89	JIS A 1171
フロー値 [mm]	175	JIS A 1171
凝結時間 [時間-分]	始 発	3-50
	終 結	
曲げ強さ [N/mm]	7.1	JIS A 6916
圧縮強さ [N/mm]	40.3	JIS A 6916
付着強さ [N/mm] 標準養生	1.8	JIS A 6916
長さ変化 [%]	-0.09	JIS A 6916

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 1802023

放散等級  
区分表示 F☆☆☆☆

問合せ先 <http://www.nsk-web.org/>

水濡れ厳禁

無石綿

業務用




二瀬窯業株式会社

Making quality premixed mortar through research and development

## 施工方法


※一例として壁面補修(左官工事)の施工方法について掲載しています。

### ①下地の確認

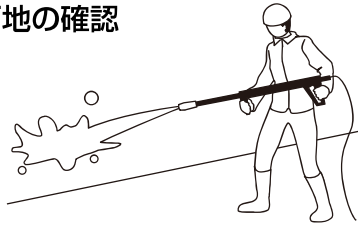

施工面の硬化不良部や油脂分、不純物などは除去し、水洗い清掃を行ってください。

### ②吸水調整



施工面をよく乾燥させた後、ユニレックス3の3倍希釈液で吸水調整を行ってください。

吸水の激しい下地(ブロック、ALCパネル等)の場合は、ユニレックス3の5倍希釈液を2回塗布して吸水調整を行ってください。

### ③材料の混練



ユニオンドライモルタル1袋(25kg)に対し、水道水約3.5ℓを加えてモルタル用かくはん機等を使用してよく混練してください。

練り置きは40分以内とし、水を加えての練り返しは行わないでください。

### ④塗付け



コテ圧を十分にかけてながらこすり塗りをした後、所定の厚みまで塗付けて仕上げを行ってください。

### ⑤養生

塗付け後、次工程までには7日以上養生期間をおいてください。降雨(降雪)通風、日照など天候に留意し、必要ならシート養生等の保護養生を励行してください。

## 注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

1. 製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に乗せて床から離してください。
2. ユニオンドライモルタルの品質保持期間は、製造後4ヶ月です。
3. 固まったものの使用は避けてください。
4. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないでください。
5. ユニオンドライモルタルには練水の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないでください。
6. ユニオンドライモルタルの取扱いに際しては、適切な保護具(保護手袋、保護メガネ、防塵マスク等)を着用のうえ、適切な安全対策を実施してください。

※ ユニオンドライモルタルを安全に正しくお使い頂く為、施工前には必ず袋の裏面の仕様・注意事項をよくお読みください ※



ISO 14001取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求ください

20221117.04

本社・工場 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

関東工場 千葉県木更津市新港15-8  
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

福岡営業所 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F  
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスンビル2F  
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F  
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社

<http://www.futaseyogyo.co.jp/>